


## Mary AL Sort up/down

DK

IP54  
[ 5m ]




Effekt forbrug  
2x3 w

Ydelse  
83 Lm/w

Levetid  
50.000 timer  
(L70%)

Strømforsyning  
10-30 VDC

Materiale  
Aluminium

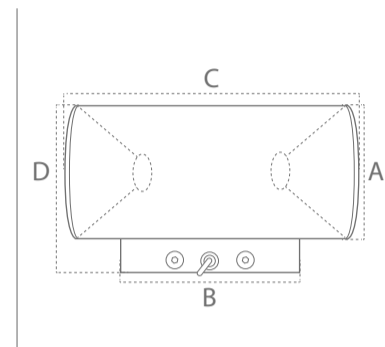

A: 60 mm  
B: 78 mm  
C: 125 mm  
D: 69 mm



Varenavn	Lumen	Spredning	Effekt forbrug	Farvetemperatur	RA-værdi	LED fabrikat
MARY-AL-BL-UP-DOWN	2x250 lm	60°	2x3 w	3000 K	> 80	CREE

### Egenskaber

- IP54 design med integreret varmestyring for lang levetid
- Høj kvalitets fremstilling sikrer perfekt pasform hvilket sikrer lang levetid
- Køleprofil i anodiseret aluminium sikrer korrosionsfrit produkt i fugtige omgivelser

### Materiale

- Anodiseret aluminium

### Fordele

- Høj driftsikkerhed
- Vedligeholdelsesfri

### Anvendelse

- Marine belysning