

## MARTHA FLEX w/USB and Touch WALL BASE

DK

IP44




Effekt forbrug  
1,5 w

Ydelse  
93 Lm/w

Levetid  
50.000 timer  
(L70%)

Strømforsyning  
10-30 VDC

Materiale  
Rustfrit stål

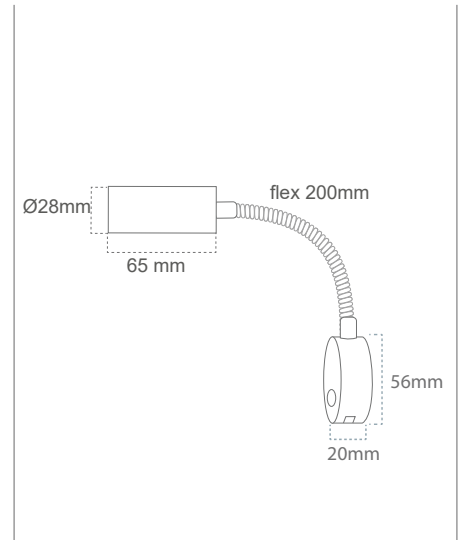

| Varenavn                     | Lumen  | Spredning | Effekt forbrug | Farvetemperatur | RA-værdi | LED fabrikat | USB Output |
|------------------------------|--------|-----------|----------------|-----------------|----------|--------------|------------|
| MARTHA-SS-FLEX-WALLBASE-290  | 140 lm | 40°       | 1,5 w          | 3000 K          | > 83     | CREE         | 5V, 2Am    |
| MARTHA-SS-FLEX-WALLBASE-200  | 140 lm | 40°       | 1,5 w          | 3000 K          | > 83     | CREE         | 5V, 2Am    |
| MARTHA-SS-FLEX-WALLBASE-MINI | 140 lm | 40°       | 1,5 w          | 3000 K          | > 83     | CREE         | 5V, 2Am    |

### Egenskaber

- Rustfrit stål sikre et korrosion frit produkt i fugtige omgivelser.
- IP44 design med integreret varmestyring for lang levetid
- Tændes ved "touch" funktion i lampe foden
- Leveres med usb oplader i lampefod

### Materiale

- Base og hode: Rustfrit stål
- Flex arm: Rustfri stålkærne med forkromet messing udover. (Længde 200mm eller 290mm)
- Flex arm: kan også special leves betrukket med ægte skind eller med farvet Polyolefin betræk.

### Fordele

- Høj driftsikkerhed
- Vedligeholdelsesfri

### Anvendelse

- Marine belysning