


LERKE QUADRAT

DE

IP65
[5m]



Effekt
6 w

Leistung
53 Lm/w



Lebensdauer
30.000 Stunden
(L70%)

Anschlussspannung
10-30 VDC
230 V

Material
Aluminium



Weiß

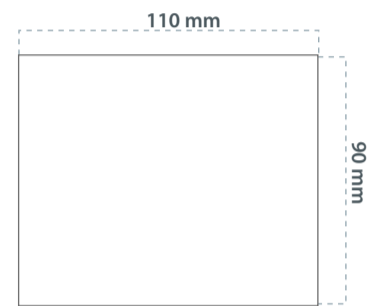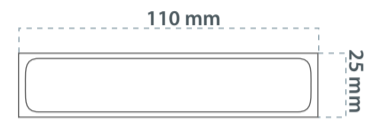

Schwarz



Grau



Artikel	Lumen	Lichtstrahl	Effekt	Farbtemperatur	Ra	LED Marke
LERKE-SQ-WH-2700K	320 lm	120°	6 w	2700 K	> 83	Philips
LERKE-SQ-BL-2700K	320 lm	120°	6 w	2700 K	> 83	Philips
LERKE-SQ-GR-2700K	320 lm	120°	6 w	2700 K	> 83	Philips

Eigenschaften

- IP65 Design mit integriertem Thermomanagement für lange Lebensdauer
- Hochwertige Verarbeitung sorgt für eine perfekte Passform die eine lange Lebensdauer gewährleistet
- Hart anodisiertem Aluminium, das ein korrosionsfreies Produkt in feuchten Umgebungen sicherstellt

Material

- Hart anodisiertem Aluminium 50 µm

Vorteile

- Hohe Zuverlässigkeit
- Wartungsfrei

Anwendung

- Allgemeinbeleuchtung

Kundenspezifische Lösung

- Farbtemperatur von 2700 bis 6000 Kelvin
- Aluminium kann in verschiedenen Farben eingefärbt werden