


LERKE SQUARE

DK

IP65
[5m]



Effekt forbrug
6 w

Ydelse
53 Lm/w



Levetid
30.000 timer
(L70%)

Strømforsyning
10-30 VDS
230 V

Materiale
Aluminium



Hvid

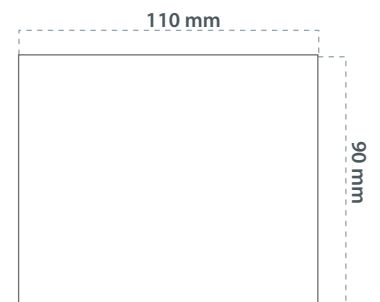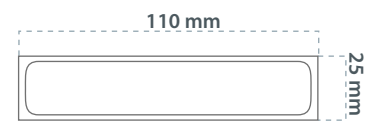

Sort



Grå



Varenavn	Lumen	Spredning	Effekt forbrug	Farvetemperatur	RA-værdi	LED fabrikat
LERKE-SQ-WH-2700K	320 lm	120°	6 w	2700 K	> 83	Philips
LERKE-SQ-BL-2700K	320 lm	120°	6 w	2700 K	> 83	Philips
LERKE-SQ-GR-2700K	320 lm	120°	6 w	2700 K	> 83	Philips

Egenskaber

- IP65 design med integreret varmestyring for lang levetid
- Høj kvalitets fremstilling sikrer perfekt pasform hvilket sikrer lang levetid
- Hård anodiseret aluminium som sikrer korrosionsfrit produkt i fugtige omgivelser

Materiale

- Anodiseret aluminium

Fordele

- Høj driftsikkerhed
- Vedligeholdelsesfri

Anvendelse

- Generel belysning

Skræddersyet løsning

- Farvetemperatur fra 2700 til 6000 Kelvin
- Anodisere aluminium coating i forskellige farver