

# Casolux Marine light

Marine light system

## MALENE TOUCH FLAT BASE

DK

IP54



Effekt forbrug  
0,5 - 2 w

Ydelse  
85 - 340  
Lm/w

Levetid  
50.000 timer  
(L70%)

Strømforsyning  
10-18 VDC  
20-30 VDC



Materiale  
Rustfrit stål



MALENE TOUCH  
FLAT BASE



MALENE TOUCH  
FLAT BASE MINI

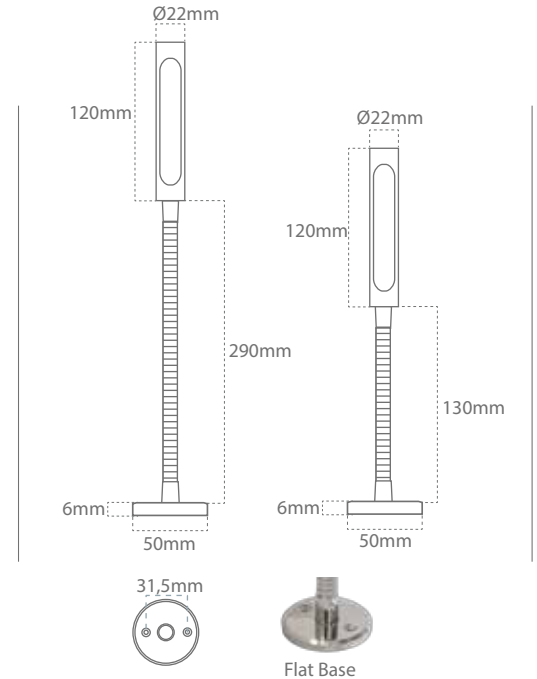

Varenavn	Lumen	Spredning	Effekt forbrug	Farvetemperatur	RA-værdi	LED fabrikat
MALENE-TO-FL/BA-10-18VDC	170 lm	110°	0,5 - 2 w	RED - 3000K	> 80	CREE
MALENE-TO-FL/BA-20-30VDC	170 lm	110°	0,5 - 2 w	RED - 3000K	> 80	CREE
MALENE-TO-FL/BA-MINI-10-18VDC	170 lm	110°	0,5 - 2 w	RED - 3000K	> 80	CREE
MALENE-TO-FL/BA-MINI-20-30VDC	170 lm	110°	0,5 - 2 w	RED - 3000K	> 80	CREE

### Egenskaber

- IP54 design med integreret varmestyring for lang levetid
- Høj kvalitets fremstilling sikrer perfekt pasform hvilket sikrer lang levetid
- Rustfrit stål der sikrer korrosionsfrit produkt i fugtige omgivelser
- Røde og hvide lysdioder (3000 Kelvin = varm hvid)
- Tænd med røre funktion i top af lampe

### Materiale

- Base og hode: Rustfrit stål
- Flex: Rustfrit stål kerne, forkrommet messing udvendig
- Flex: Kan leveres betrukket med ægte skind eller med farvet Polyolefin betræk

### Fordele

- Høj driftsikkerhed
- Vedligeholdelsesfri

### Anvendelse

- Marine belysning