

Casolux Machine light

Machine light system

DREJØ

DK

IP69K




Effekt forbrug
15-50 w

Ydelse
110 Lm/w

Levetid
50.000 timer
(L70%)

Strømforsyning
24 VDC
200-240 VAC

Materiale
Rustfrit stål
/ PC

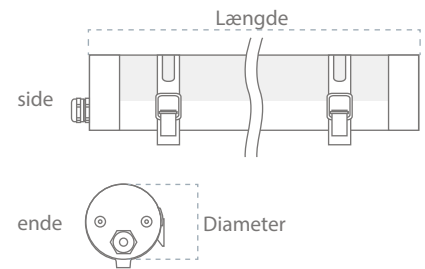

	Diameter	Længde
Trip proof X-small	75mm	300mm
Trip proof small	75mm	600mm
Trip proof medium	75mm	1200mm
Trip proof big	75mm	1500mm

Varenavn	Lumen	Spredning	Effekt forbrug	Farvetemperatur	RA-værdi
DREJØ X-SMALL 300MM (24VDC / 230VAC)	1650 lm	120°	15 w	4000	> 80
DREJØ SMALL 600MM (24VDC / 230VAC)	2200 lm	120°	20 w	4000	> 80
DREJØ MEDIUM 1200MM (230VAC)	4400 m	120°	40 w	4000	> 80
DREJØ BIG 1500MM (230VAC)	5500 m	120°	50 w	4000	> 80

Egenskaber

- Meget kraftig lys til indendørs eller udendørs brug.
- IP69K og IK10.
- Lampen er støvtæt, vandtæt og tåler højt vandsøjletryk og slagkraft.
- Driftstemperatur: -20 - +50 °C
- Opbevaringstemperatur: -40 - +85 °C

Materiale

- Rustrit stål ender og beslag.
- Frostet PC rør (Polycarbonates)
- Kan også specialfremstillet i PP (polypropylen) og i frostet eller klart glas.

Fordele

- Høj driftsikkerhed
- Vedligeholdelsesfri

Anvendelse

- Maskine belysning