

IP67






Effekt forbrug
7,6 - 9,6 w/m

Ydelse
181 Lm/m

Levetid
50.000 timer
(L70%)

Strømforsyning
12 / 24 VDC

Materiale
Silicone

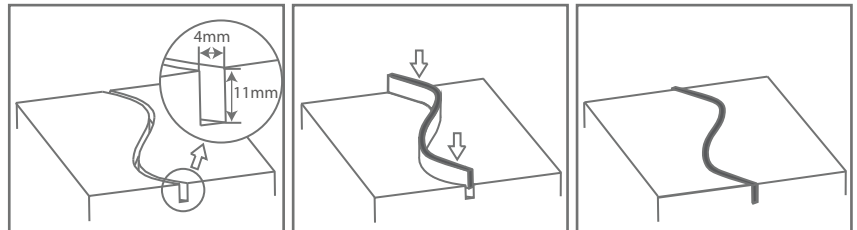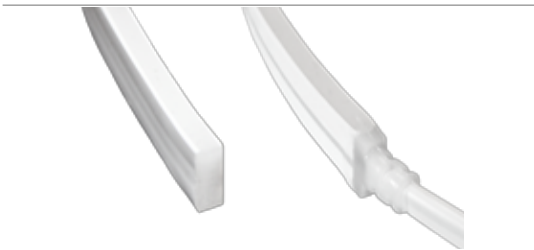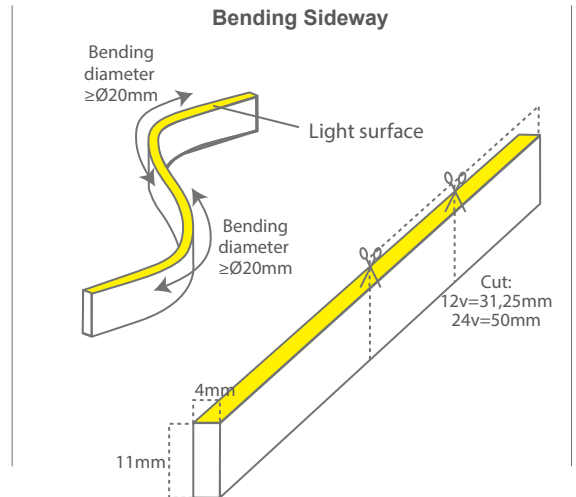

Varenavn	Længde	IP	Lumen/m	Spredning	Effekt forbrug/m	Volt	Farvetemperatur	RA-værdi
CALL24VDC MILKY SIDEWAY 3000K	5 Meter	IP67	181	60°	9,6 W	24 VDC	3000 K	> 85
CALL24VDC MILKY SIDEWAY 4500K	5 Meter	IP67	181	60°	9,6 W	24 VDC	4500 K	> 85
CALL12VDC MILKY SIDEWAY 3000K	5 Meter	IP67	181	60°	7,6 W	12 VDC	3000 K	> 85
CALL12VDC 980x4x11MMWW	968,75mm	IP67	181	60°	7,6 W	12 VDC	3000 K	> 85
CALL12VDC 1250x4x11MMWW	1250mm	IP67	181	60°	7,6 W	12 VDC	3000 K	> 85
CALL12VDC 1625x4x11MMWW	1625mm	IP67	181	60°	7,6 W	12 VDC	3000 K	> 85
CALL12VDC 1840x4x11MMWW	1812,5mm	IP67	181	60°	7,6 W	12 VDC	3000 K	> 85
CALL12VDC 1880x4x11MMWW	1875mm	IP67	181	60°	7,6 W	12 VDC	3000 K	> 85
CALL12VDC 190625x4x11MMWW	1906,25mm	IP67	181	60°	7,6 W	12 VDC	3000 K	> 85
CALL12VDC 2070x4x11MMWW	2062,5mm	IP67	181	60°	7,6 W	12 VDC	3000 K	> 85
CALL12VDC 2100x4x11MMWW	2093,75mm	IP67	181	60°	7,6 W	12 VDC	3000 K	> 85
CALL12VDC 271875x4x11MMWW	2718,75mm	IP67	181	60°	7,6 W	12 VDC	3000 K	> 85
CALL12VDC 2850x4x11MMWW	2843,75mm	IP67	181	60°	7,6 W	12 VDC	3000 K	> 85
CALL12VDC 3200x4x11MMWW	3187,5mm	IP67	181	60°	7,6 W	12 VDC	3000 K	> 85
CALL12VDC 3400x4x11MMWW	3375mm	IP67	181	60°	7,6 W	12 VDC	3000 K	> 85
CALL12VDC 8895x4x11MMWW	4468,25 + 4437,50mm	IP67	181	60°	7,6 W	12 VDC	3000 K	> 85

Egenskaber

- Fleksibel og afkortbar led bånd af silicone.
- Ultra fleksibel strip som kan bøjes i diameter af 20mm.
- Jævnt lys uden skygger.
- Kan dæmpes med PWM.
- Fleksibel rustfri profil kan bestilles.

Fordele

- Høj driftsikkerhed
- Vedligeholdelsesfri
- Kan afkortes for hver 31,25 / 5 cm.

Anvendelse

- Marine belysning

