

Casolux Marine light

Marine light system

MALOU CONTROLLER/RECEIVER - SURFACE MOUNTED

DK

IP20
IP64
IP65



Effekt forbrug
3 W

Ydelse
45-50 Lm/w

Levetid
50.000 timer
(L70%)

Strømforsyning
9-32 VDC

Materiale
Rustfrit stål
Aluminium



Controller Surface



Receiver Surface



Controller IP64 Surface




IP20



IP65



IP64

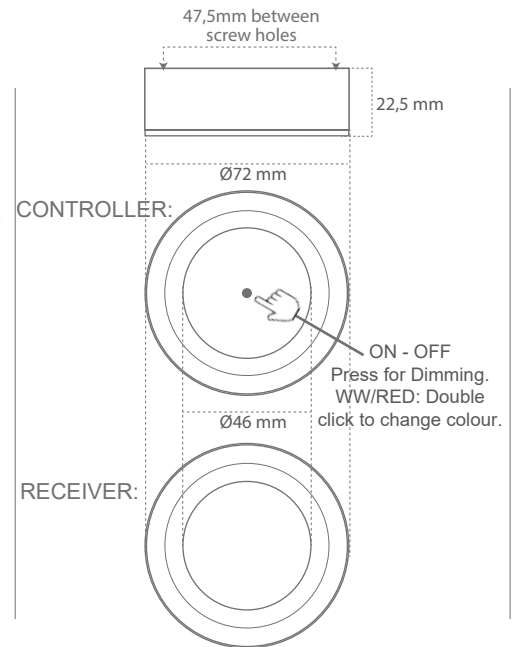

Varenavn	Front Farve/Kvalitet	IP	Lumen	Spredning	Effekt forbrug	Volt	Farvetemperatur	RA-værdi
CONTROLLER: MALOU-MA-SURFACE-WW	SS	IP20	135	120°	3 W	9-32 VDC	3000 K	> 85
CONTROLLER: MALOU-MA-SURFACE-WW-RED	SS	IP20	135	120°	2 x 3 W	9-32 VDC	3000 K / RED	> 85
CONTROLLER: MALOU-MA-SURFACE-IP64-WW	SS	IP64	135	120°	3 W	9-32 VDC	3000 K	> 85
CONTROLLER: MALOU-MA-SURFACE-IP64-WW-RED	SS	IP64	135	120°	2 x 3 W	9-32 VDC	3000 K / RED	> 85
RECEIVER: MALOU-SL-SURFACE-WW	SS	IP65	150	120°	3 W	9-32 VDC	3000 K	> 85
RECEIVER: MALOU-SL-SURFACE-WW-RED	SS	IP65	150	120°	2 x 3 W	9-32 VDC	3000 K / RED	> 85

Egenskaber

- Rustfrit stål (316L) / Anodiseret aluminium sikre korrosion frit produkt i fugtige omgivelser
- Alt det elektroniske indeni lamperne er forseglet til at tåle fugtighed.
- IP64 Controller er lavet med silikone disk på Av/På/Dim knap til bedre beskyttelse mod fugt.
- Kip tryk dæmp.
- En Controller kan styre op til 15 Receivers.
- WW/RED model: Ved doble tryk skifter lys fra varm hvid til rød lys.

Materiale

- Front: Rustfrit stål 316L
- Bag: Aluminium
- Opal linse

Fordele

- Høj driftsikkerhed
- Vedligeholdelsesfri

Anvendelse

- Marine belysning