

Casolux Marine light

Marine light system

CLEO

DK


IP65  Effekt forbrug 0,6 w Ydelse 15 Lm/w Levetid 35.000 timer (L70%) Strømforsyning 10-32 VDC Materiale Rustfrit stål CE



CLEO ROUND (RO) SS-WH SS-BL CLEO SQUARE (SQ) SS-WH SS-BL

CLEO ROUND 25° (RO25) SS-WH SS-BL CLEO SQUARE 34° (SQ34) SS-WH SS-BL

Technical drawing dimensions: 17mm, 38mm, 5mm, 22mm, 18,5mm, Cut out Ø19mm

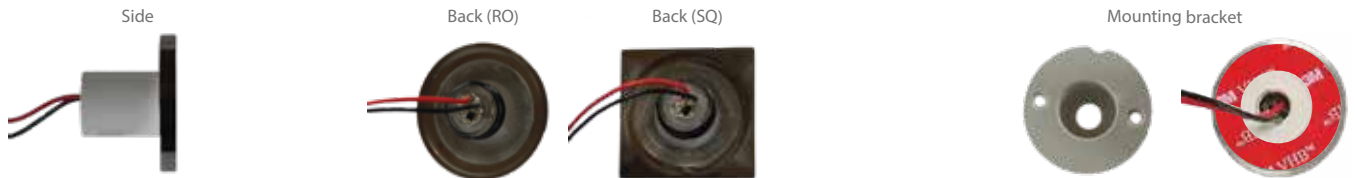

Varenavn	Front Farve/Kvalitet	IP	Lumen	Spredning	Effekt forbrug	Volt	Farvetemperatur	RA-værdi
CLEO-SS-RO	SS / SS-WH / SS- BL	IP65	9	65°	0,6 W	10-32 VDC	3000 K	> 85
CLEO-SS-RO25	SS / SS-WH / SS- BL	IP65	9	25°	0,6 W	10-32 VDC	3000 K	> 85
CLEO-SS-RO25-2700	SS / SS-WH / SS- BL	IP65	9	25°	0,6 W	10-32 VDC	2700 K	> 85
CLEO-SS-SQ	SS / SS-WH / SS- BL	IP65	9	65°	0,6 W	10-32 VDC	3000 K	> 85
CLEO-SS-SQ34	SS / SS-WH / SS- BL	IP65	9	34°	0,6 W	10-32 VDC	3000 K	> 85

Egenskaber

- Stemning og opmærksomheds belysning.
- Rustfrit stål sikre korrosion frit produkt i fugtige omgivelser.
- IP65 design forseglet til at tåle fugtighed.

Materiale

- Front: SS316L rustfrit stål
- Plastik monterings modul
- Plastic monteringsbeslag med 3M VHB Tape

Fordele

- Høj driftsikkerhed
- Vedligeholdelsesfri

Anvendelse

- Marine belysning

