

Casolux Marine light

Marine light system

MALOU 82

DK

IP65



Effekt forbrug
3,3 - 4,5 w

Ydelse
75 - 95 Lm/w


Levetid
50.000 timer
(L70%)

Strømforsyning
10-18 VDC
10-32 VDC


Materiale
Rustfrit stål
Aluminium



DL-MALOU-SS

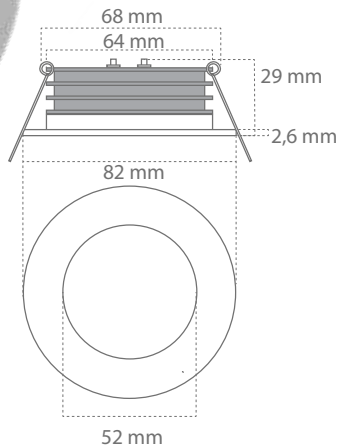


MALOU-SS-10-32VDC

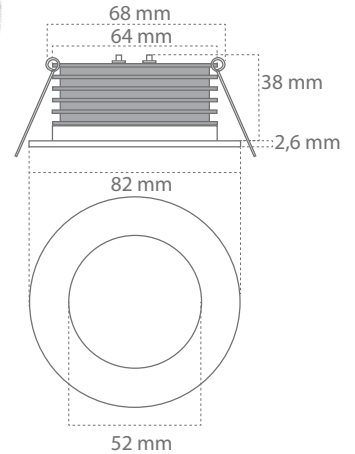

MALOU-SS-RO




MALOU-SS-BL-RO



MALOU-SS-WH-RO



MALOU-SS-SQ-RECT



MALOU-SS-SQ-OVAL

Varenavn	Front	Lm/w	Lumen	Spredning	Volt	Effekt forbrug	Farvetemperatur	RA-værdi
DL-MALOU-SS-NDIM-3,3W	SS / SS-BL / SS-WH	75	250	120°	10-18 VDC	3,3 w	3000 K	> 85
MALOU-SS-10-32VDC-WW	SS / SS-BL / SS-WH	95	425	120°	10-32 VDC	4,5 w	3000 K	> 85
MALOU-SS-10-32VDC-WW-RED	SS / SS-BL / SS-WH	95	342	120°	10-32 VDC	3,6 w / 0,6 w	3000 K / RED	> 85

Egenskaber

- Rustfrit stål (316) / Anodiseret aluminium sikre korrosion frit produkt i fugtige omgivelser
- Kraftigt lys til marine belysning
- IP65 design med integreret varmestyring for lang levetid
- Kan dæmpes med PWM.
- Kan også laves med firkantet Rustfri stål front

Materiale

- Front: Aisi 316 rustfrit stål, speil poleret
- Bagside: Anodiseret aluminium

Fordele

- Høj driftsikkerhed
- Vedligeholdelsesfri


Anvendelse

- Marine belysning

Skræddersyet løsning


- Front kan børstes eller laves i aluminium og farves i forskellige farver.

MALOU-SS-SQ-OVAL
FRAME



82 mm

MALOU-SS-SQ-RECT
FRAME



38 mm