

Casolux Marine light

Marine light system

CABINET LIGHT - ROUND

DK

IP20



Effekt forbrug
2,3 w

Ydelse
87 Lm/w

Levetid
40.000 Hours
(L70%)

Strømforsyning
5 VDC

Materiale
Aluminium




Bund med opladningsindgang

Beslag for skrue, med magnet eller 3M tape



Top med touch

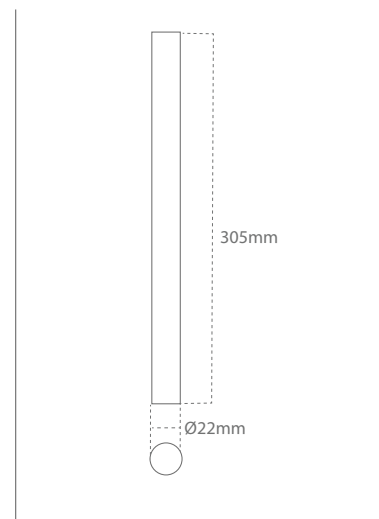

Varenavn	Lumen	Spredning	Effekt forbrug	Farvetemperatur	Batteri	Indgang
CABINET-ROUND-SILVER	200 lm	120°	2,3w	3000K til 6000K	3,7V, 2000mAh	5V

Egenskaber

- IP20 design med integreret varmestyring for lang levetid.
- Arbejdstemperatur -25 ° - + 40 °.
- Touch bryder i enden.
- Dæmper 3000K - 4000K - 6000K.
- Med blinkende lysfunktion.
- Med beslag og skruer, lim og magnet.
- Oplades fra adapter 5V 1A, fra powerbank eller fra computer til micro USB-udgang

Materiale

- Lithium-Ion batteri
- Aluminium rør

Fordele

- Høj driftsikkerhed
- Vedligeholdelsesfri

Anvendelse

- Marine cabinet belysning.

- Short touch =
- 1 - ON 4000K
 - 2 - CCT 6000K
 - 3 - CCT 3000K
 - 4 - Flashing light
 - 5 - OFF
- Long press = Stepless dimming.

