

LINE - LED Flexible - Side view PU strip - IP64

DK

IP65






Effekt forbrug
4,8 w/m

Ydelse
600 Lm/m

Levetid
50.000 timer
(L70%)

Strømforsyning
12 / 24 VDC

Materiale
PU

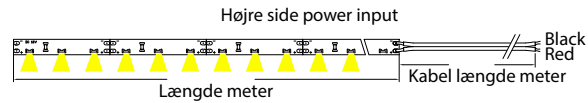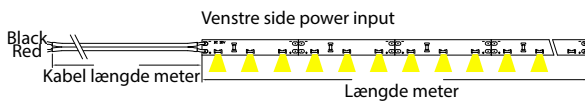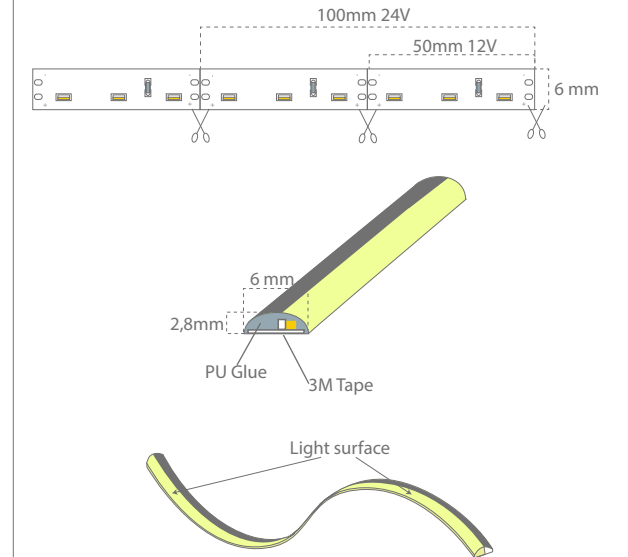

Varenavn	Power input / kabel længde	Længde	Lumen	Spredning	Effekt forbrug	Volt	Farvetemperatur
CALL12V-4,8W-1,2M-R-SW-W	Højre side / 0,5 meter	1,2 meter	600 Lm/m	100°	4,8 W/m	12 VDC	3000 K
CALL12V-4,8W-1,3M-L-SW-W	Venstre side / 0,5 meter	1,3 meter	600 Lm/m	100°	4,8 W/m	12 VDC	3000 K
CALL12V-4,8W-1,3M-R-SW-WW	Højre side / 0,5 meter	1,3 meter	600 Lm/m	100°	4,8 W/m	12 VDC	3000 K
CALL12V-4,8W-2,2M-L-SW-WW	Venstre side / 2 meter	2,2 meter	600 Lm/m	100°	4,8 W/m	12 VDC	3000 K
CALL12V-4,8W-2,2M-R-SW-WW	Højre side / 2 meter	2,2 meter	600 Lm/m	100°	4,8 W/m	12 VDC	3000 K
CALL12V-4,8W-3,9M-L-SW-WW	Venstre side / 1 meter	3,9 meter	600 Lm/m	100°	4,8 W/m	12 VDC	3000 K
CALL12V-4,8W-5,3M-L-SW-WW	Venstre side / 1 meter	5,3 meter	600 Lm/m	100°	4,8 W/m	12 VDC	3000 K
CALL12V-4,8W-10M-SW-WW	Two sides / 0,5 meter	10 meter	600 Lm/m	100°	4,8 W/m	12 VDC	3000 K
CALL24V-4,8W-10M-SW-WW	Two sides / 0,5 meter	10 meter	600 Lm/m	100°	4,8 W/m	24 VDC	3000 K

Egenskaber

- IP64 Fleksibel og afkortbar LED lysbånd.
- LED'S er totalt indkapslet i polyurethane.
- 60 LED's pr meter.
- 1,2 + 1,3 + 2,2 + 3,9 + 5,3 meter længder = power input i den ene side.
- 10 meter længder = power input i begge sider.
- 300LSE 3M tape på bagside.

Fordele

- Høj driftsikkerhed
- Vedligeholdelsesfri
- Kan afkortes for hver 5 cm i 12V og hver 10 cm i 24V.

Anvendelse

- Marine autocamper belysning.