

Casolux Marine light

Marine light system

LILLEHOLM 90

DK

IP65



Effekt forbrug
10 w

Ydelse
90 Lm/w


Levetid
40.000 timer
(L70%)

Strømforsyning
350mA

Materiale
Rustfrit stål
Aluminium



Rustfrit stål
Poleret (SSPO)

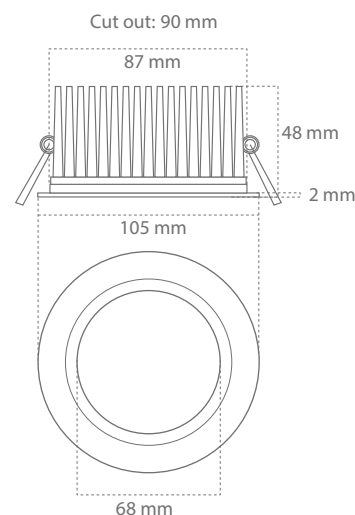

Rustfrit stål
Børstet (SSBR)



Rustfrit stål
Hvid (SSWH)

Varenavn	Lumen	Spredning	Effekt forbrug	Farvetemperatur	RA-værdi
LILLEHOLM-90-SSPO-27	900 lm	120°	10 w	2700K	> 90
LILLEHOLM-90-SSPO-3K	900 lm	120°	10 w	3000K	> 90
LILLEHOLM-90-SSBR-27	900 lm	120°	10 w	2700K	> 90
LILLEHOLM-90-SSBR-3K	900 lm	120°	10 w	3000K	> 90
LILLEHOLM-90-SSWH-9010-27	900 lm	120°	10 w	2700K	> 90
LILLEHOLM-90-SSWH-9010-3K	900 lm	120°	10 w	3000K	> 90

Egenskaber

- Rustfrit stål (304) / Anodiseret aluminium sikre korrosion frit produkt i fugtige omgivelser
- Kraftigt lys til marine belysning
- IP65 design med integreret varmestyring for lang levetid
- Høj kvalitets fremstilling sikrer perfekt pasform hvilket sikrer lang levetid

Materiale

- Front: Aisi 304 rustfrit stål
- Bagside: Anodiseret aluminium

Fordele

- Høj driftsikkerhed
- Vedligeholdelsesfri

Anvendelse

- Marine belysning