

Casolux Marine light

Marine light system

MERLE

DK

IP67



Effekt forbrug
0,5 w

Ydelse
80 Lm/w

Levetid
30.000 timer
(L70%)

Strømforsyning
10-18 VDC
10-30 VDC
18-30 VDC

Materiale
Rustfrit stål



MERLE FRONT




MERLE DOWN



MERLE FRONT - bagside



MERLE DOWN - bagside

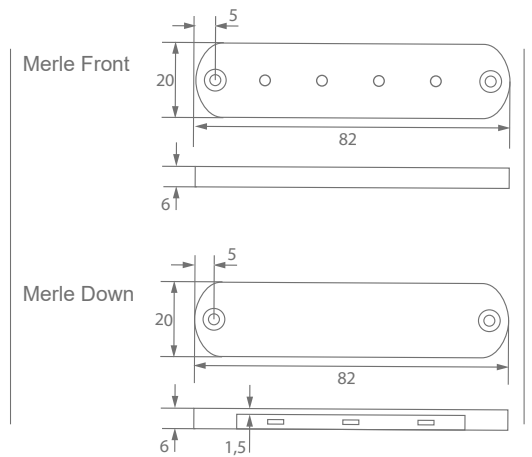

Product code	IP	Lumen	Spredning	Effekt forbrug	Volt	CCT
MERLE-FRONT-3000K	IP67	40	40°	0,5W	10-18V DC / 18-30V DC / 10-30V DC	3000K
MERLE-FRONT-RED	IP67	40	40°	0,5W	10-18V DC / 18-30V DC / 10-30V DC	RED
MERLE-FRONT-BLUE	IP67	40	40°	0,5W	10-18V DC / 18-30V DC / 10-30V DC	BLUE
MERLE-DOWN-3000K	IP67	40	120°	0,5W	10-18V DC / 18-30V DC / 10-30V DC	3000K
MERLE-DOWN-RED	IP67	40	120°	0,5W	10-18V DC / 18-30V DC / 10-30V DC	RED
MERLE-DOWN-BLUE	IP67	40	120°	0,5W	10-18V DC / 18-30V DC / 10-30V DC	BLUE
MERLE-DOWN-DUORW	IP67	40	120°	0,5W / 0,5W	10-18V DC / 18-30V DC	3000K + RED

Egenskaber

- Rustfrit stål (316) sikre korrosion frit produkt i fugtige omgivelser
- Stemning og opmærksomheds belysning til marine brug
- IP67 design med integreret varmestyring for lang levetid
- Høj kvalitets fremstilling sikrer perfekt pasform hvilket sikrer lang levetid
- LED lys kan fås i hvid, rød eller blå
- Dæmpbar med eksternt PWM

Manualer

- Lyset kommer med forskellige manualer baseret omkring input voltage:
- Manual A er for 10-30V DC
- Manual B er for 10-18V DC
- Manual C er for 18-30V DC

Materiale

- Aisi 316 rustfrit stål

Fordele

- Høj driftsikkerhed
- Vedligeholdelsesfri

Anvendelse

- Marine belysning