

Casolux Marine light

Marine light system

CLEO

DK

IP65



Effekt forbrug
0,6 W

Ydelse
15 Lm/w

Levetid
35.000 timer
(L70%)

Strømforsyning
10-32 VDC

Materiale
Rustfrit stål



CLEO ROUND (SS)




SS-WH

SS-BL



CLEO SQUARE (SS)



SS-WH

SS-BL



CLEO ROUND 25° (SS)



SS-WH

SS-BL





CLEO SQUARE 34° (SS)



SS-WH


SS-BL

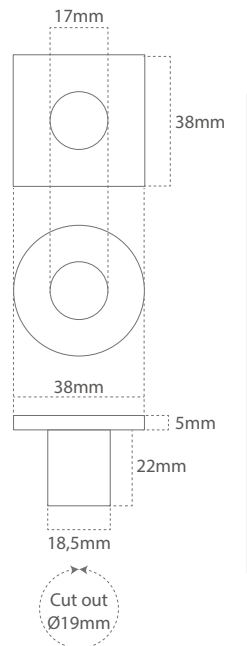

Side



Back (ROUND)



Back (SQUARE)



Mounting bracket

Varenavn	Front Farve/Kvalitet	IP	Lumen	Spredning	Effekt forbrug	Volt	Farvetemperatur	RA-værdi
CLEO ROUND	SS / SS-WH / SS-BL	IP65	9	65°	0,6 W	10-32 VDC	3000 K	> 85
CLEO ROUND 25	SS / SS-WH / SS-BL	IP65	9	25°	0,6 W	10-32 VDC	3000 K	> 85
CLEO ROUND 25 2700K	SS / SS-WH / SS-BL	IP65	9	25°	0,6 W	10-32 VDC	2700 K	> 85
CLEO SQUARE	SS / SS-WH / SS-BL	IP65	9	65°	0,6 W	10-32 VDC	3000 K	> 85
CLEO SQUARE 34	SS / SS-WH / SS-BL	IP65	9	34°	0,6 W	10-32 VDC	3000 K	> 85

Egenskaber

- Stemning og opmærksomheds belysning.
 - Rustfrit stål sikre korrosion frit produkt i fugtige omgivelser.
 - IP65 design forseglet til at tåle fugtighed.
- Dæmpbar med ekstern PWM.

Materiale

- Front: SS316L rustfrit stål
- Plastik monterings modul
- Plastic monteringsbeslag med 3M VHB Tape

Fordele

- Høj driftsikkerhed
- Vedligeholdelsesfri

Anvendelse

- Marine belysning

