

Casolux Marine light

Marine light system

MARIA - A4

DK

IP65



Effekt forbrug
2 - 3 W

Ydelse
58-68 Lm/W


Levetid
50.000 timer
(L70%)

Strømforsyning
10-32 V AC / DC

Materiale
Rustfrit stål
Aluminium




Standard




Model: Standard
PÅ / AF med ekstern
bryder. Dæmpbar med
ekstern PWM

CTO




Model: CTO
PÅ / AF berøring på center
af glas. Dæmpbar med
ekstern PWM

CTDI



Model: CTDI
PÅ / AF berøring, hold
for at dæmpe. Dæmp funktion
husker sidste lys styrke.

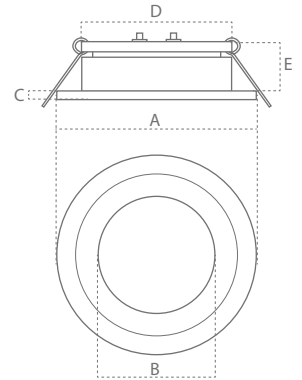

Rustfrit stål
(SS)



Børstet rustfrit stål
(SS-BR)



Sort Aluminium
(BL)



Hvid Aluminium
(WH)



Grå Aluminium
(GR)

mm	SMALL	MEDIUM	LARGE
A	69,5	82	86
B	40,5	50	55
C	3	3	3
D	52	62	70
E	19	19	19

Varenavn	Front Farve/Kvalitet	IP	Lumen	Spredning	Effekt forbrug	Volt	Farvetemperatur	RA-værdi
MARIA-A4-SMALL-2W (standard)	SS / SS-BR / BL / WH / GR	IP65	116	120°	2 W	10-32 V AC/DC	3000 K	> 85
MARIA-A4-SMALL-2,5W (standard)	SS / SS-BR / BL / WH / GR	IP65	137	120°	2,5 W	10-32 V AC/DC	3000 K	> 85
MARIA-A4-MEDIUM-2,5W (standard)	SS / SS-BR / BL / WH / GR	IP65	152	120°	2,5 W	10-32 V AC/DC	3000 K	> 85
MARIA-A4-LARGE-3W (standard)	SS / SS-BR / BL / WH / GR	IP65	205	120°	3 W	10-32 V AC/DC	3000 K	> 85
MARIA-A4-SMALL-DUO	SS / SS-BR / BL / WH / GR	IP65	116	120°	2W + 0,5W	10-32 V AC/DC	3000 K + RED	> 85
MARIA-A4-LARGE-DUO	SS / SS-BR / BL / WH / GR	IP65	205	120°	3W + 0,5W	10-32 V AC/DC	3000 K + RED	> 85
MARIA-A4-SMALL-2W-CTO	SS / SS-BR / BL / WH / GR	IP65	116	120°	2 W	10-32 V AC/DC	3000 K	> 85
MARIA-A4-LARGE-3W-CTO	SS / SS-BR / BL / WH / GR	IP65	205	120°	3 W	10-32 V AC/DC	3000 K	> 85
MARIA-A4-SMALL-2,5W-CTDI	SS / SS-BR / BL / WH / GR	IP65	137	120°	2,5 W	10-32 V AC/DC	3000 K	> 85

Egenskaber

- IP65 design med integreret varmestyring for lang levetid
- Høj kvalitets fremstilling sikrer perfekt pasform hvilket sikrer lang levetid
- Køleprofil i anodiseret aluminium sikrer korrosionsfrit produkt i fugtige omgivelser
- Standard og CTO (Center Touch) model er Dæmpbar med ekstern PWM
- CTDI (Center Touch Memory Dim) har intern dæmpnings funktion som husker sidste indstilling

Materiale

- SS: Rustfrit stål (SS316L)
- Grå, Hvid og Sort: Aluminium
- Opal linse

Fordele

- Høj driftsikkerhed
- Vedligeholdelsesfri


Skræddersyet løsning

- Kan special laves med firkantet front ramme



Anvendelse

- Marine belysning

90Ø Front available
for small and medium
maria a4 variants

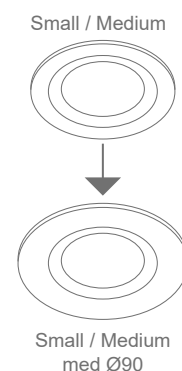

MARIA-SQUARE
CIRCLE



MARIA-SQUARE
REKTANGULAR