

IP65




Effekt forbrug
4,8 w/m

Ydelse
380 Lm/m

Levetid
50.000 timer
(L70%)

Strømforsyning
12 / 24 VDC

Materiale
PU

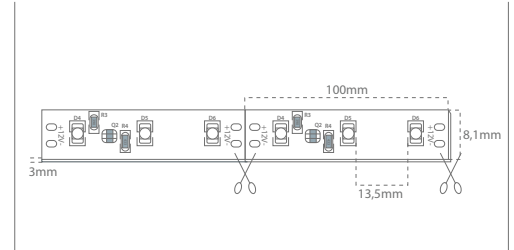

Varenavn	Lumen	Spredning	Effekt forbrug	Farvetemperatur	RA-værdi
LED-Flex	380 lm/m	120°	4,8 w/m	3000 K	> 80

Egenskaber

- Fleksibel og afkortbar led moduler
- IP65 design med integreret varmestyring for lang levetid
- Høj kvalitets fremstilling sikrer perfekt pasform hvilket sikrer lang levetid

Fordele

- Høj driftsikkerhed
- Vedligeholdelsesfri
- Kan afkortes for hver 10 cm

Anvendelse

- Marine belysning