

Casolux Marine light

Marine light system

MIE

DK

IP54




Effekt forbrug
3 w

Ydelse
343 Lm/w

Levetid
50.000 timer
(L70%)

Strømforsyning
10-30 VDC
(350mA)

Materiale
Aluminium

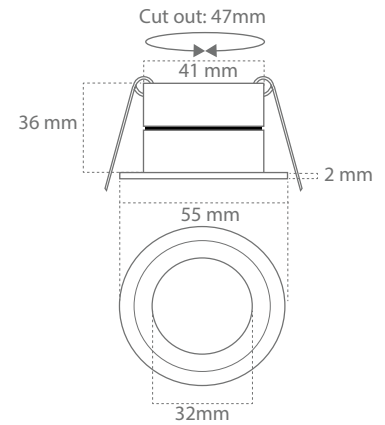

Varenavn	Lumen	Spredning	Effekt forbrug	Farvetemperatur	RA-værdi
MIE	1030 lm	25°	3 w	2700 K	> 80

Egenskaber

- IP54 design med integreret varmestyring for lang levetid
- Høj kvalitets fremstilling sikrer perfekt pasform hvilket sikrer lang levetid
- Anodiseret aluminium sikrer korrosionsfrit produkt i fugtige omgivelser
- Kan leveres med 350mA
- Høj ydeevne COB-LED

Materiale

- Aluminium

Fordele

- Høj driftsikkerhed
- Vedligeholdelsesfri

Anvendelse

- Marine belysning