

Casolux Marine light

Marine light system

MATHILDE

DK

IP65




Effekt forbrug
2,4 w

Ydelse
58 Lm/w

Levetid
40.000 timer
(L70%)

Strømforsyning
10-32 VDC

Materiale
Rustfrit stål

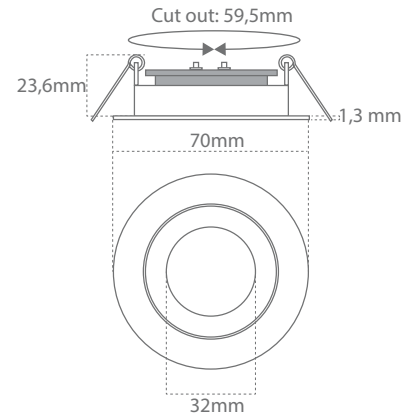

Varenavn	Lumen	Spredning	Effekt forbrug	Farvetemperatur	RA-værdi
MATHILDE-SS	140 lm	100°	2,4 w	3000 K	> 85

Egenskaber

- IP65 design med integreret varmestyring for lang levetid
- Høj kvalitets fremstilling sikrer perfekt pasform hvilket sikrer lang levetid
- Rustfrit stål sikrer korrosionsfrit produkt i fugtige omgivelser

Materiale

- Top: Rustfrit stål 316L
- Base: Aluminium

Fordele

- Høj driftsikkerhed
- Vedligeholdelsesfri

Anvendelse

- Marine belysning